

**BEDIENINGSORGANEN**

1. Batterijschakelaar „aan”
2. Batterijschakelaar „uit”
3. MG-schakelaar
4. LG-schakelaar
5. Antenneschakelaar
6. Ferroceptor-schakelaar
7. Afstemming
8. Geluidsterkte (R30)

**SPECIFICATIE**

Middengolf	187 – 572 m (1635 – 517 kHz)
Langegolf	1150 – 1950 m ( 250 – 150 kHz)
Luidspreker	3111 118 50330, 25 ohm, 3 W
Voedingsspanning	9 V (2×4,5 V) + 1,5 V
Verbruik zonder signaal	12 mA
Uitgangsvermogen	250 mW
Afmetingen	15 × 27 × 7 cm

**AANSLUITING**


Buitenantenne

**OVERZICHT HALFGELEIDERS**


TS 1	AF 127	Oscillator en menggedeelte
TS 2	AF 127	MF-versterker
TS 3	AC 125	Stuurtransistor
TS 4	AC 132	Eindversterker
TS 5	AC 132	Eindversterker
GR 1	OA 79	Detector

**CODENUMMERS**

Kast (-/00L,-/00R)	4822 420 40112
Kast (-/00S)	4822 420 40111
Achterwand (-/00L)	4822 421 40012
Achterwand (-/00R)	4822 421 40011
Achterwand (-/00S)	4822 421 40013
Schroef voor bevestiging achterwand	4822 502 10634
Handgreep	4822 498 40187
Schroef voor bevestiging handgreep	4822 179 01025
Batterijhouder in kast	4822 179 01027
Batterijhouder in achterwand	4822 256 60119
Antenne-aansluiting	4822 179 01056
Oortelefoonaansluiting	4822 211 00965
Moer bevestiging oortelefoonaansluiting	A3 715 60
Trommel op variabele condensator	FK 340 18
Druktoets (rood)	4822 410 20426
Knop (afstemming)	4822 413 10041
Uitgangstransformator	4822 140 60136
Luidspreker	4822 240 40041
Variabele condensator	49 002 42
Geluidsterkteregelaar R 30	4822 179 01048
Wijzer	4822 450 80125
Schaal (-/00L)	4822 334 50045
Schaal (-/00R, -/00S)	4822 334 50046
Druktoetseenheid (aan-uit)	4822 276 20063
Druktoetseenheid (antenne, MG-LG)	4822 276 20064
Druktoets (zwart)	4822 410 20427
Knop (geluidsterkte)	4822 413 50498
Ferroceptor	4822 179 00855
Ingangstransformator	4822 179 01046



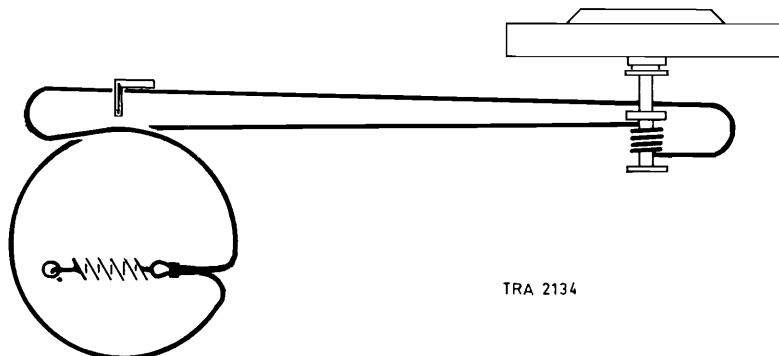


TRA 2134





C	31,	30,	33,		35	32,	34,
R	33,	35,32,	36,	37,	41,	38,	40, 39,34,

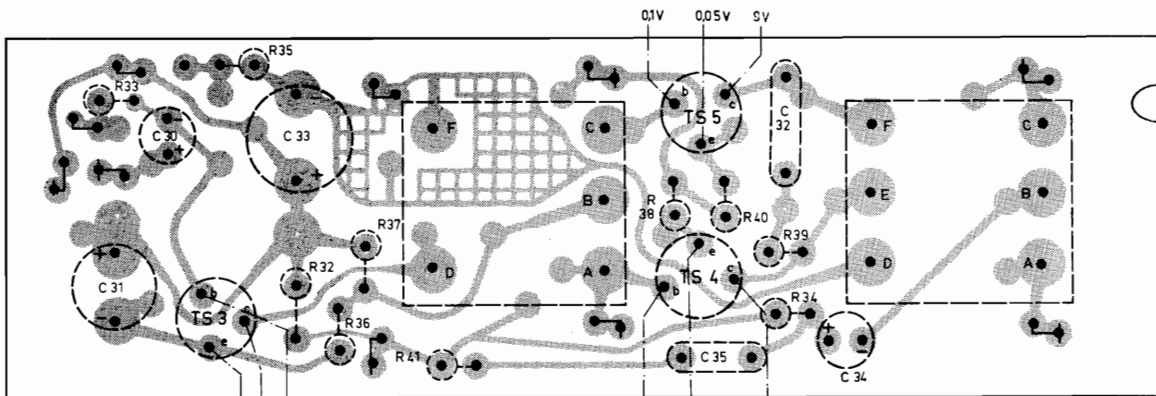

TRA 2161

S	F, A,B,C, D,G, E
C	12, 19, 23, 8, 6, 13, 5, 22, 25, 7, 10, 14, 20, 18, 26, 21
R	2, 10, 3, 11, 4, 9, 6, 5, 7, 31, 1,

