

STREEK-ONTVANGER

14 TX 120 U

Geschikt voor ontvangst van het Europese 625 beeldlijnsysteem (C.C.I.R.), met ontvangstmogelijkheden van de Nederlandse en Duitse televisiestations binnen een beperkte reikwijdte van de zender (zie zender-reikwijdtekaart). Benodigd antennesignaal voor goede beeld- en geluidskwaliteit minimaal 500 microvolt.


Prijs f 650,-
(excl. antenne en installatie)



Twaalf-kanalenkiezer:
kanaal 2 t/m 11 + 2 reservekanalen
Interdraaggolfsysteem
Afmetingen : hoogte 44 cm
 breedte 50 cm
 diepte 40/50 cm
Gewicht: 20,3 kg

Luidspreker: AD 2700 M of 9744-00
Aantal buizen: 16 + 4 germ.dioden
Voeding: 220 V (gelijk- en wisselspanning)
Verbruik: ca. 145 watt
Zekering: 1 amp.
Ingebouwde antenne voor locale ontvangst.

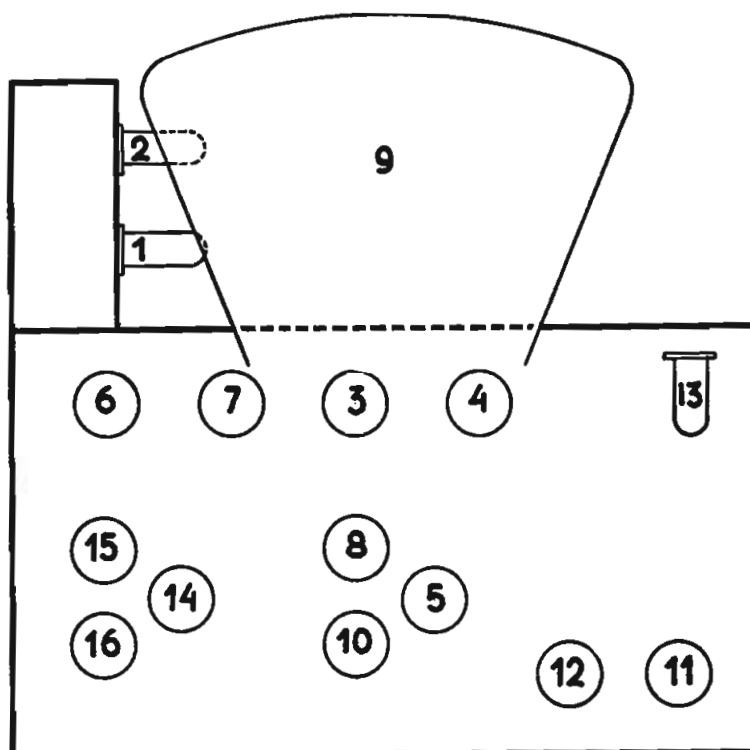

**KANALENKIEZER**

- B1 — PCC 84 — H.F.-versterker
 B2 — PCF 80 — mengbuis + oscillator

M.F.-VERSTERKER (BEELD EN GELUID)

- B6 — EF 80 — 1e M.F.
 B7 — EF 80 — 2e M.F.
 B8 — P(C)F 80 — video-eindversterker

M.F.-VERSTERKER (GELUID)

- B3 — EF 80 — 1e M.F.
 B4 — P(C)F 80 — 2e M.F.

L.F.-GELUIDSVERSTERKER

- B4 — PC(F) 80 — 1e L.F.
 B5 — PL 82 — eindbuis

SYNCHRONISATIESCHEIDER

- B10 — PCF 80

LIJNTIJD BASIS

- B11 — PL 81 — lijneindbuis en lijnosillator
 B12 — PY 81 — spaardiode
 B13 — EY 51 — gelijkrichtbuis hoogspanning
 (bij vervanging DY 87)

RASTERTIJD BASIS

- B8 — PC(F) 80 — rasteroscillator
 B14 — PL 82 — rastereindbuis.

VOEDINGSGEDEELTE

- B15 — PY 82 — gelijkrichtbuis
 B16 — PY 82 — gelijkrichtbuis

BEELDBUIS

- B9 — MW 36—44