

UNIVERSELE ONTVANGER

21 CX 102 A-62

Geschikt voor ontvangst van de zenders, die volgens de nevenstaande 4 systemen uitzenden binnen de aangegeven reikwijdte.

(Zie zender-reikwijdtekaart.)

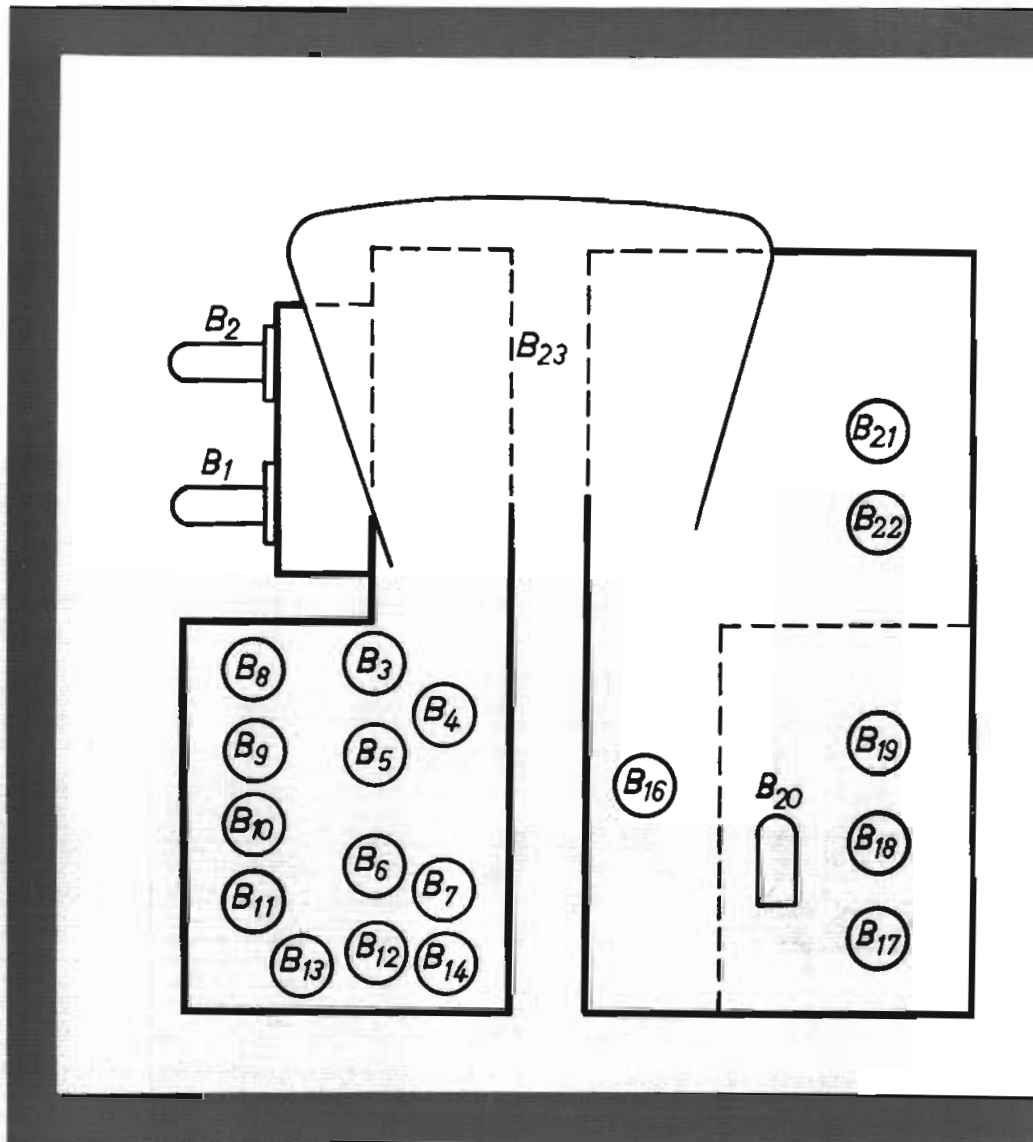
Stand	Aantal lijnen	Beeldmodulatie	Geluidsmodulatie	Voor:
625 CCIR	625	negatief	FM	Nederland Duitsland
625 B	625	positief	AM	België Vlaams
819 B	819	positief	AM	België Frans
819 F	819	positief	AM	Frankrijk

**Prijs f 1745.-**  
(excl. antenne en installatie)



Twaalf-kanalenkiezer:  
kanaal 2 t/m 11 + Lille + 1 reservekanaal  
Splitsoundsysteem  
Afmetingen: hoogte 106 cm  
                  breedte 66 cm  
                  diepte 53/61 cm  
Gewicht: 68 kg

Luidspreker: 9770 FM  
                  (bij vervanging AD 3500 M)  
Aantal buizen: 22 + 4 germ.dioden  
                                  seleengelijkrichter  
Voeding: 110—127—220 volt wisselspanning  
Verbruik: ca. 160 watt  
Zekeringen: 2 A, 2 A, 200 mA

**KANALENKIEZER**

- B1 — PCC 84 — H.F.-versterker  
 B2 — PCF 80 — mengbuis + oscillator

**M.F.-VERSTERKER (BEELD)**

- B8 — EF 80 — 1e M.F.  
 B9 — EF 80 — 2e M.F.  
 B10 — EF 80 — 3e M.F.  
 B11 — EF 80 — 4e M.F.  
 B12 — PL 83 — video-eindversterker  
 B14 — E(C)C 82 — omkeerbuis

**M.F.-VERSTERKER (GELUID)**

- B3 — EF 80 — 1e M.F.  
 B4 — ECH 81 — 2e M.F.  
 B5 — EF 80 — 3e M.F.  
 B6 — PAB(C) 80 — geluiddetector  
 (AM en FM)

**L.F.-GELUIDSVERSTERKER**

- B6 — P(AB)C 80 — 1e L.F.  
 B7 — PL 82 — eindbuis

**SYNCHRONISATIESCHEIDER**

- B16 — ECL 80 — synchronisatiescheider

**LIJNTIJD BASIS**

- B17 — ECL 80 — lijnosillator  
 B18 — PL 81 — lijneindbuis  
 B19 — PY 81 — spaardiode  
 B20 — EY 51 of DY 86 — gelijkrichtbuis  
 (hoogspanning)

**RASTERTIJD BASIS**

- B21 — E(C)L 80 — rastersynchr. imp. verst.  
 B21 — EC(L) 80 — rasteroscillator  
 B22 — PL 82 — rastereindbuis

**A.V.R.**

- B13 — EF 80 — A.V.R.-buis  
 B14 — EC(C) 82 — gelijkrichtdiode

**BEELDBUIS**

- B23 — MW 53—20