

UNIVERSELE ONTVANGER

21 TX 103 A-61

Geschikt voor ontvangst van de zenders, die volgens de nevenstaande 4 systemen uitzenden binnen de aangegeven reikwijdte.

(Zie zender-reikwijdtekaart.)

Stand	Aantal lijnen	Beeldmodulatie	Geluidsmodulatie	Voor:
625 CCIR	625	negatief	FM	Nederland Duitsland
625 B	625	positief	AM	België Vlaams
819 B	819	positief	AM	België Frans
819 F	819	positief	AM	Frankrijk


Prijs f 1495,-
(excl. antenne en installatie)



Twaalf-kanalenkiezer:
kanaal 2 t/m 11 + Lille + 1 reservekanaal
Splitsoundsysteem
Afmetingen: hoogte 62 cm
 breedte 63 cm
 diepte 50/64 cm
Gewicht: 44,6 kg

Luidspreker: 9768 FM
(bij vervanging AD 3500 M)
Aantal buizen: 22 + 4 germ.dioden
 seleengelijkrichter
Voeding: 110—127—220 volt wisselspanning
Verbruik: ca. 160 watt
Zekeringen: 2 A, 2 A, 200 mA

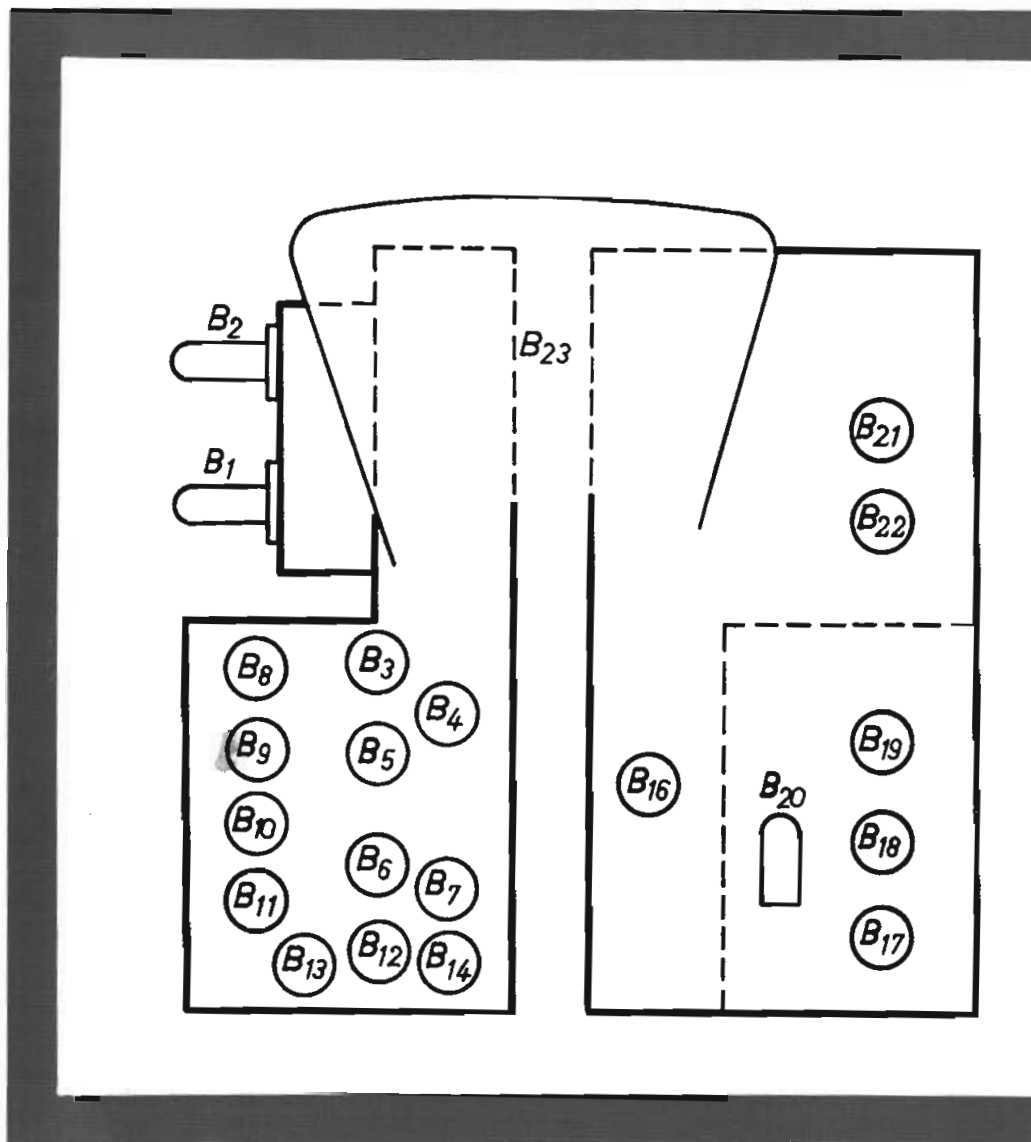

**KANALENKIEZER**

- B1 — PCC 84 — H.F.-versterker
 B2 — PCF 80 — mengbuis + oscillator

M.F.-VERSTERKER (BEELD)

- B8 — EF 80 — 1e M.F.
 B9 — EF 80 — 2e M.F.
 B10 — EF 80 — 3e M.F.
 B11 — EF 80 — 4e M.F.
 B12 — PL 83 — video-eindversterker
 B14 — E(C)C 82 — omkeerbuis

M.F.-VERSTERKER (GELUID)

- B3 — EF 80 — 1e M.F.
 B4 — ECH 81 — 2e M.F.
 B5 — EF 80 — 3e M.F.
 B6 — PAB(C) 80 — geluiddetector
 (AM en FM)

L.F.-GELUIDSVERSTERKER

- B6 — P(AB)C 80 — 1e L.F.
 B7 — PL 82 — eindbuis

SYNCHRONISATIESCHEIDER

- B16 — ECL 80 — synchronisatiescheider

LIJNTIJD BASIS

- B17 — ECL 80 — lijnosillator
 B18 — PL 81 — lijneindbuis
 B19 — PY 81 — spaardiode
 B20 — EY 51 of DY 86 — gelijkrichtbuis
 (hoogspanning)

RASTERTIJD BASIS

- B21 — E(C)L 80 — rastersynchr. imp. verst.
 B21 — EC(L) 80 — rasteroscillator
 B22 — PL 82 — rastereindbuis

A.V.R.

- B13 — EF 80 — A.V.R.-buis
 B14 — EC(C) 82 — gelijkrichtdiode

BEELDBUIS

- B23 — MW 53-20

