


SERVICE-DOCUMENTATIE



KY 553
KY 5531
KY 5532

Ontvangstoestellen voor
wissel en gelijkstroom

KY 5531)
KY 5532) Tropenbestendig



ERRES RADIO

I. A L G E M E N E G E G E V E N S

- a. Golfbereiken:
- | | | | | |
|---------|---------------|------|---|--------|
| KY 553 | Korte golf | 13,4 | - | 52 m |
| | Midden golf | 185 | - | 585 m |
| | Lange golf | 950 | - | 1950 m |
| KY 5531 | Korte golf I | 13,4 | - | 42 m |
| | Korte golf II | 40 | - | 140 m |
| | Midden golf | 185 | - | 585 m |
| KY 5532 | Korte golf I | 13,4 | - | 42 m |
| | Korte golf II | 40 | - | 140 m |
| | Lange golf | 950 | - | 1950 m |
- b. Buizen:
- | | |
|-----|--------|
| B 1 | UCH 81 |
| B 2 | UF 41 |
| B 3 | UBC 41 |
| B 4 | UL 41 |
| B 5 | UY 41 |
- c. Kringen:
- Afgestemde HF kringen: 1 + 1
Afgestemde MF kringen: 2 + 2
- d. Middenfrequentie: Nominaal 453 kHz
- e. Gevoeligheid: Beter dan 10 μ V
- f. Uitgangsvermogen: 1,8 W bij 10% vervorming gemeten bij 400 Hz.
- g. Selectiviteit: De M.F. bandbreedte voor 10 voudig signaal bedraagt 11 kHz.
- h. Netspanningen: Omschakelbaar voor netspanningen van 127 V en 220 V.
- i. Bedieningsorganen: Volumeregelaar + netschakelaar
Golfbereikschakelaar
Afstemming
- j. Afmeting kast: 300 x 141 x 191 mm
- k. Gewicht: Bruto 5 kg; Netto 3 kg.

II. SPANNINGEN EN STROMEN

	B 1 UCH 81	B 2 UF 41	B 3 UBC 41	B 4 UL 41	
Va	172	172	56	190	Volt
Vg scherm	102	102		172	Volt
Vg	-1,8	-1,3	-1,7		Volt
Va triode	105				Volt
Ia	3	7,5		44,5	mA
Ig scherm	3,7	5,3		8	mA

$V_{C17}=200$ Volt; $V_{C18}=170$ Volt.

III. TRIMVOORSCHRIJF

Meetzender: 30% moduleren met 400 Hz.

Wijzerinstelling: Variabele condensator geheel uitdraaien, wijzer instellen op begin van de schaal. Draaiingshoek var. condensator 172,5°.

Trimpunten: De volgende trimpunten zijn op de schaal aangegeven:

KY 553 8,3° - 35° - 152°
 KY 5531 8,3° - 152° - 160°
 KY 5532 8,3° - 35° - 152° - 160°.

Afregelen: Volumeregelaar op maximum.

De volgorde van afregelen is: KY 553 LG - MG - KG.
 KY 5531 MG - KG2 - KG1.
 KY 5532 LG - KG 2- KG1.

Bereik	Meet-frequentie	Condensator-stand	Aansluiting	Afregelen	
MF	450 Kc	180° MG (180° KG2 KY 5532).	via cond. van 22000 pF op g ₁ UCH 81	Resp. S26/S25 S24/S23	
MF antenne filter	450 Kc	180° MG (180° KG2 KY 5532).	via 22000 pF op top van MG (KG2)	Beide kernen uitgedraaid S33/S32	
KG KY 553	6,5 Mc 22 Mc	152° 8,3°	via kunst- antenne	Osc. kring	Ant. kring
				S13 C22	S4 C9
KG1	7,5 Mc 22 Mc	152° 8,3°	via kunst- antenne	S16 C22	S6 C41
KG2	2,3 Mc 7,5 Mc	160° 8,3°	via kunst- antenne	S18 C44	S8 C42
MG	570 Mc 1600 Mc	152° 8,3°	via kunst- antenne	S20 C23	S9 C8 C43 KY 5531
LG	166 Kc 300 Kc	152° 35°	via kunst- antenne	S22 C24	S10 C7

S p o e l e n e n T r a f o ' s

S 3	27 W	4,5 Ω	ant.spoel	S21	34 W	4,5 Ω	osc.spoel
4	12 W	1 Ω	13,5-52m	22	180 W	13,5 Ω	720-2000m
			GK 567 72				GK 568 21
5	26 W	< 1 Ω	ant.spoel	23	175 W	4,5 Ω	M.F.I trafo
6	9 W	< 1 Ω	13,5-42m	24	260 W	7,4 Ω	GK 567 95
			GK 567 71	25	175 W	4,5 Ω	M.F.II
7	115 W	7 Ω	ant.spoel	26	260 W	7,4 Ω	trafo
8	42 W	1 Ω	40-140m				GK 567 95
			GK 568 59	27	2100 W	375 Ω	Uitgangs-
9	61 W	1,3 Ω	ant.spoel	28	65 W	1,7 Ω	trafo
			175-580m	29	12 W	1 Ω	GK 513 99
			GK 567 62	30	93 W	2 Ω	antibrom-
10	200 W	15 Ω	ant.spoel				spoel
			720-2000m				GK 567 30
			GK 567 63	31	400 per.		luidspreker
11	42 W	< 1 Ω	osc.spoel				LS 13 09 06
12	5 W	< 1 Ω	13,5-52m	32	802 W	55 Ω	M.F.filter
13	11 W	< 1 Ω	GK 568 70	33	196 W	9 Ω	A3 126 85
14	27 W	< 1 Ω	osc.spoel	L 1 8003 D schaalverlichtings- lampje 12 V 100 mA			
15	5 W	< 1 Ω	13,5-42m				
16	9 W	< 1 Ω	GK 568 53	G 1	GK 977 69	} schakelaarsegmenten	
17	7,5 W	1,5 Ω	osc.spoel	G 2	GK 977 43		
18	25 W	4,5 Ω	40-140m	G 3	GK 977 32		
			GK 567 78				
19	21 W	1,7 Ω	osc.spoel				
20	80 W	4,8 Ω	175-580m				
			GK 568 20				


C o n d e n s a t o r e n

C 1	1000 pF	E 202 20/1K	C24	10-50 pF	82754/50E
2	4000 pF	E 222 10/4K	25	120 pF	E 103 10/120E
3	470 pF	E 360 05/470E	26	100 pF	E 360 02/100E
4	22000 pF	E 202 10/22K	27	220 pF	E 360 02/220E
5	3000 pF	E 360 05/3K	28	10000 pF	E 105 50/10K
6	27 pF	E 103 10/27E	29	22000 pF	E 105 50/22K
7	10-50 pF	82754/50E	30	0,1 µF	E 201 10/100K
8	1-6 pF	82754/6E	31	100 pF	E 360 02/100E
9	1-6 pF	82754/6E	32	220 pF	E 360 02/220E
10	10-489 pF)		33	100 pF	E 103 10/100E
11	12-507 pF)	GK 210 56	34	10000 pF	GK 198 42
12	12 pF	E 101 05/12E	35	6800 pF	E 105 50/6K8
13	270 pF	E 360 05/270E	36	3000 pF	E 210 10/3K
14	47 pF	E 103 10/47E	37	220 pF	E 103 10/220E
15	10000 pF	E 105 50/10K	38	0,1 µF	E 201 10/100K
16	470 pF	E 103 10/470E	39	10000 pF	GK 198 42
17	50 µF)		40	22000 pF	E 202 10/22K
18	50 µF)	GK 180 32	41	3-30 pF	7864/01
19	120 pF	E 103 05/120E	42	1-6 pF	82754/6E
20	445 pF	E 360 01/445E	43	6-25 pF	82754/25E
21	195 pF	E 360 02/195E	44	6-25 pF	82754/25E
22	6-25 pF	82754/25E	45	1600 pF	E 360 05/1K6
23	10-50 pF	82754/50E			

W e e r s t a n d e n

R 1	180 Ω	GK 790 08	R 9	1000 Ω	GK 776 10/1K
		draadweerstand	10	8200 Ω	GK 777 10/8K2
		type GL	11	2,2 MΩ	GK 776 10/2M2
2	700 Ω	GK 790 32	12	0,27 MΩ	GK 776 10/270K
		draadweerstand	13	33000 Ω	GK 776 10/33K
		type H	14	0,1 MΩ	GK 776 10/100K
3	220 Ω	100 026/01	15	2 MΩ	GK 809 39
4	150 Ω	GK 776 10/150E			koelpotmeter
5	33000 Ω	GK 776 10/33K			log. met
6	15000 Ω	GK 777 10/15K			schakelaar
7	1200 Ω	GK 778 10/1K2	16	10 MΩ	GK 776 10/10M
8	1 MΩ	GK 776 10/1M	17	0,22 MΩ	GK 776 10/220K
			18	0,1 MΩ	GK 776 10/100K
			19	0,82 MΩ	GK 776 10/820K
			20	1000 Ω	GK 776 10/1K
			21	180 Ω	GK 777 10/180E

FIG.1

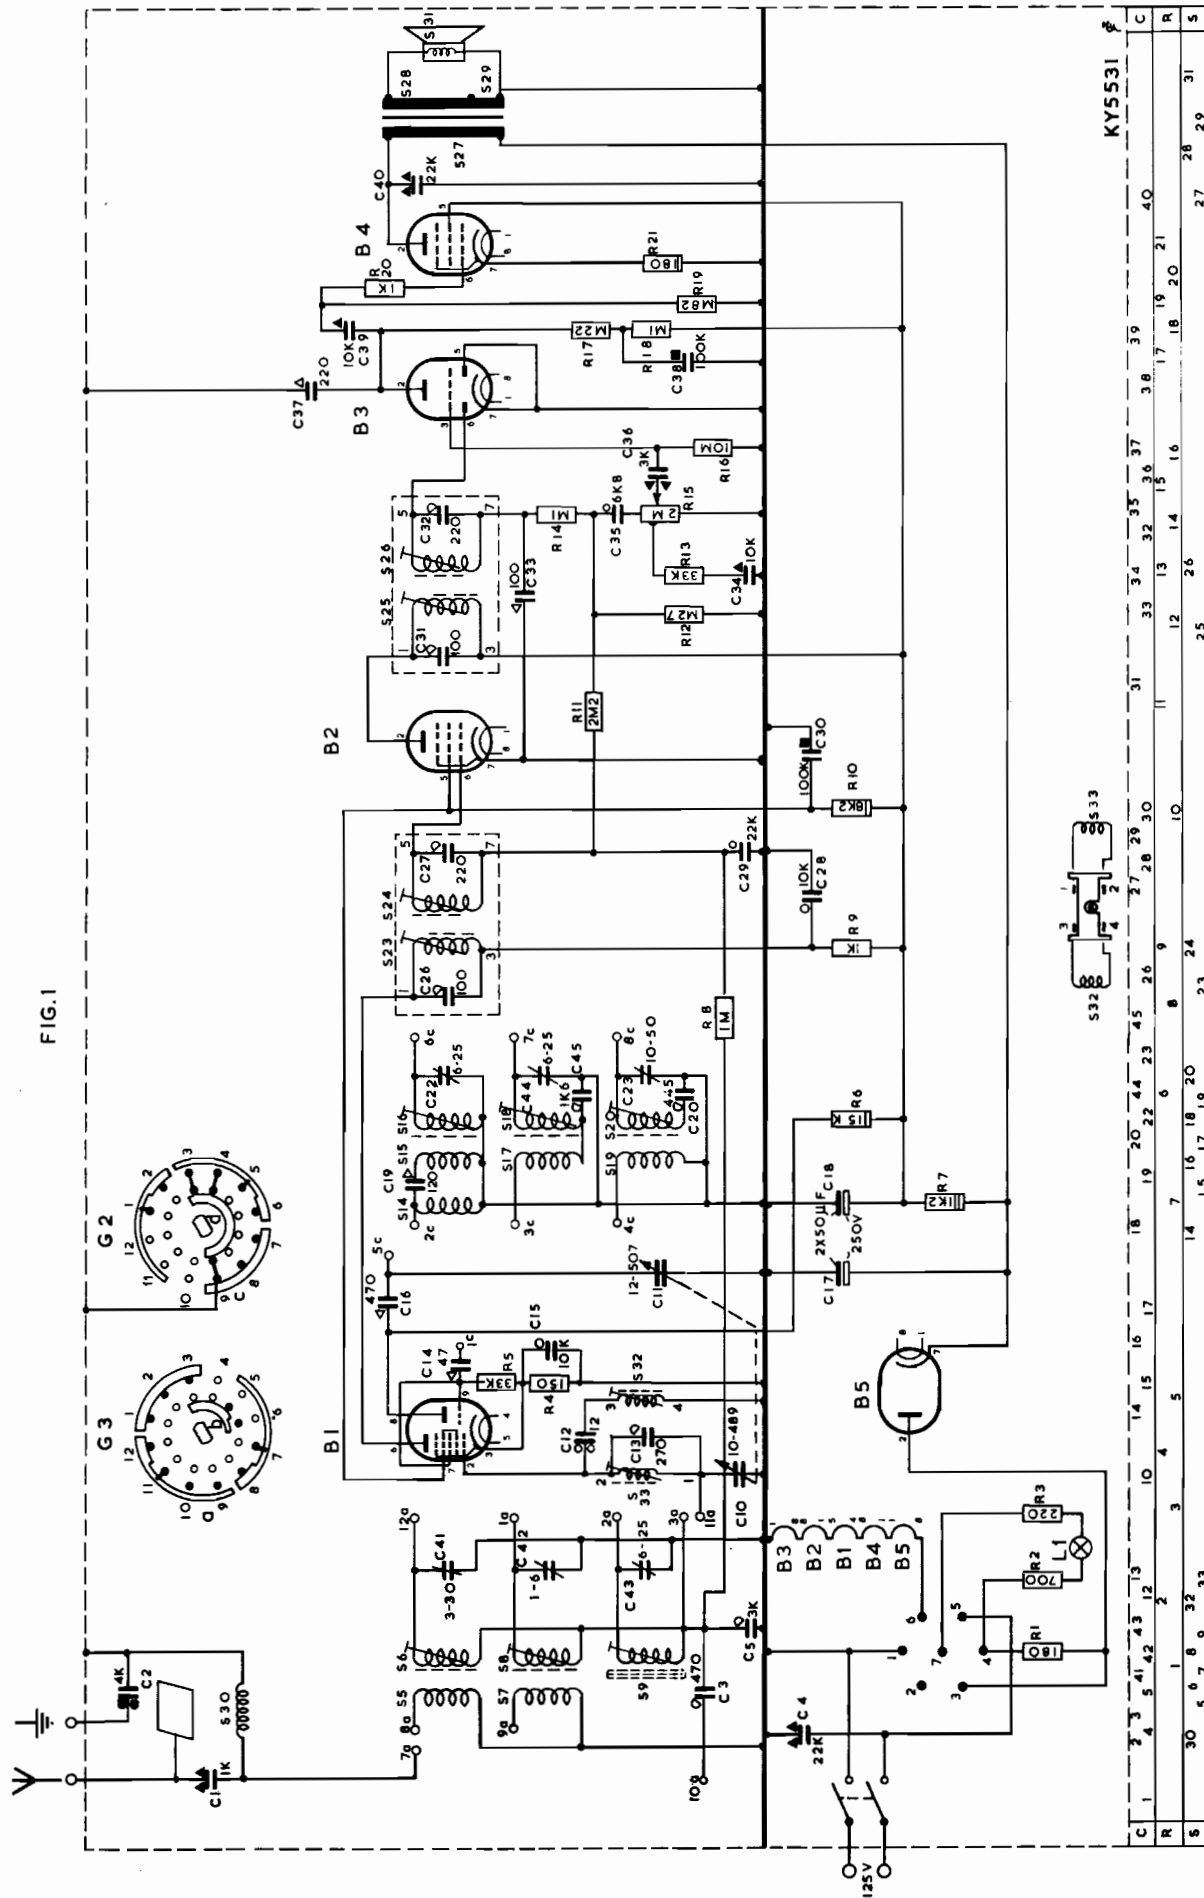

Goelberkehoeler 3 standen KG1-KG11-MG
Getekend in stand KG1
Wavengange switch 3 positions SW1-SW11-MW
Drawn in position SW1

ANSLUITPLAAT M.F.
CONNECTION I.F.

125V 2A-4-5
220V 1-7
3-5-6


CONDENSATOREN
CONDENSERS
Ceramic
Keramische
Paper
Papier
Syltolite
125V
350V
400V
600V
500V
250V
350V
500V

WEERSTANDEN
RESISTORS
0.5W 1W 2W

Trimmer

BI UCH 81
B2 UF 41
B3 UBC41
B4 UL 41
B5 UY 41

KY5531

KY 553

WEERSTANDEN

— :
— :

1111

—□
—□

HA | H₂SO₄


B3 UBCH41

B4 UL 41

B5 UY 41


B1 UCH 81

FIG. 1

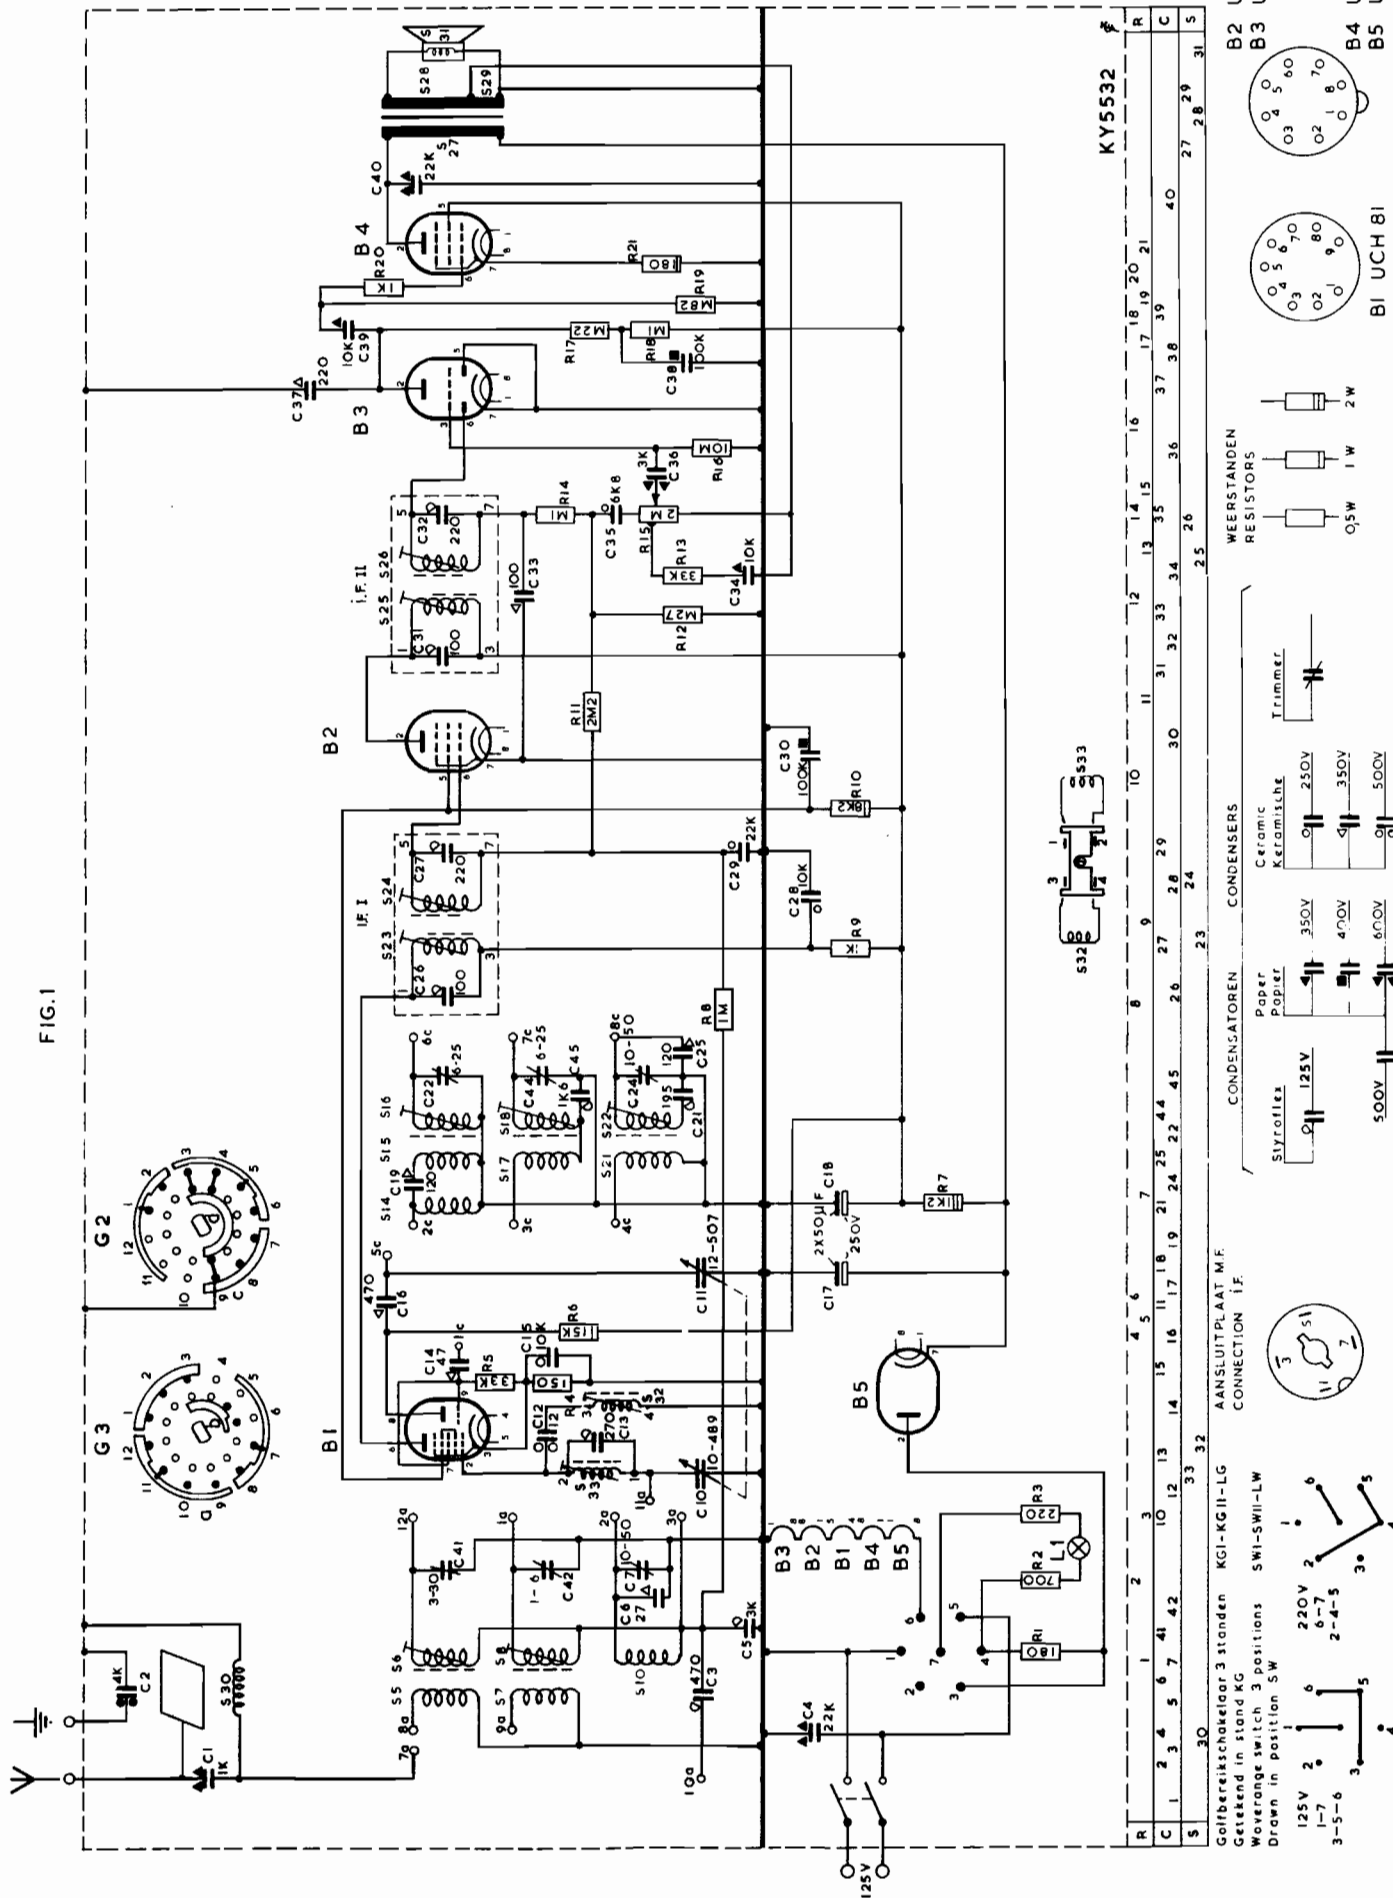



Auteursrecht volgens de wet voorbehouden

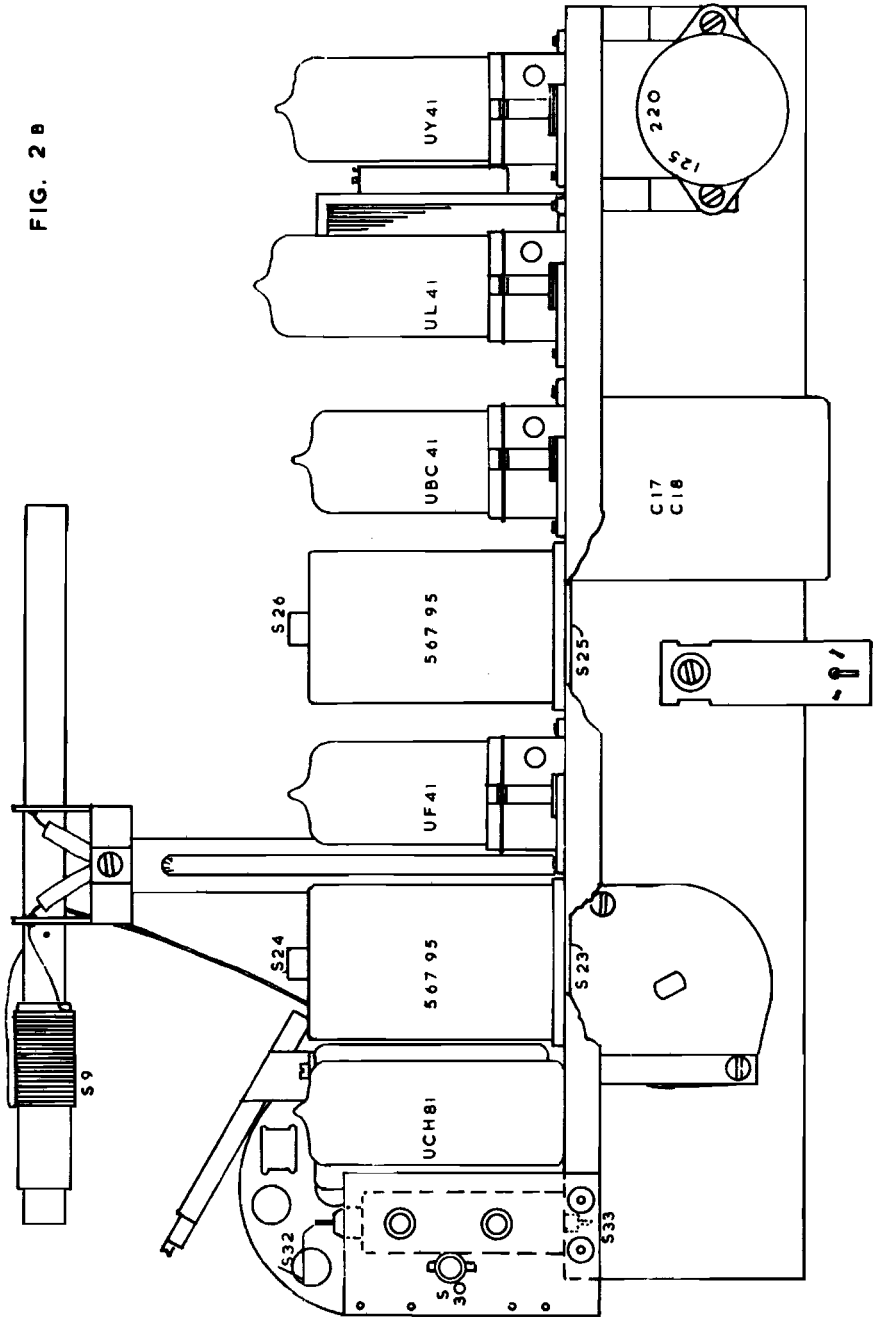

Trimschema
Adjust diagram



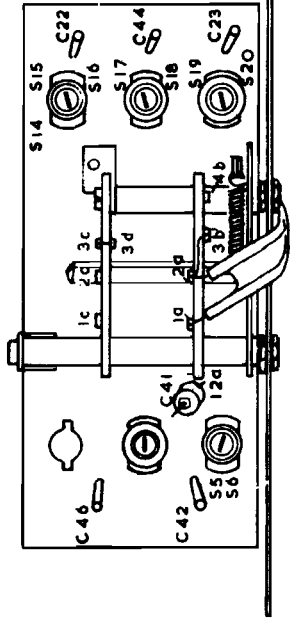


FIG. 2c

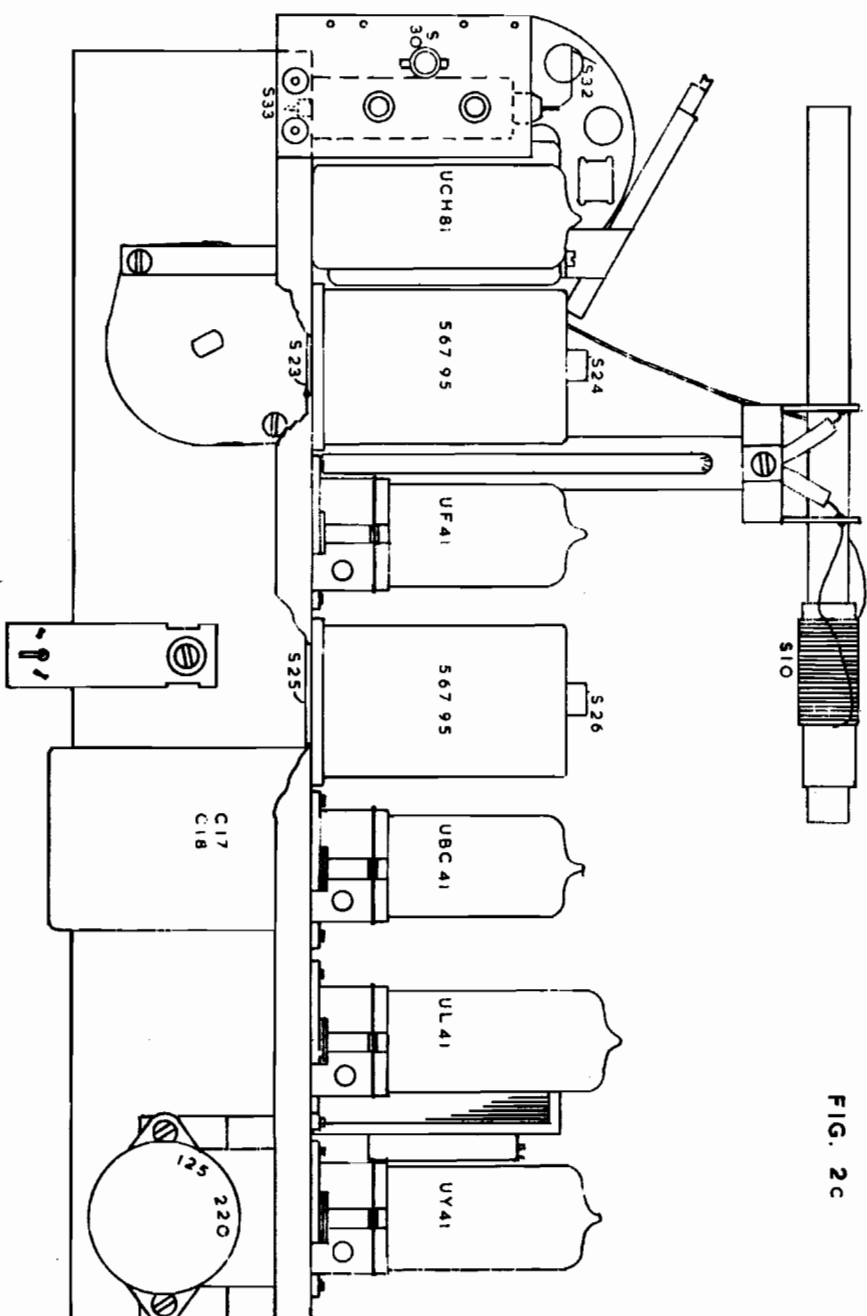


Trimschema
Adjust diagram

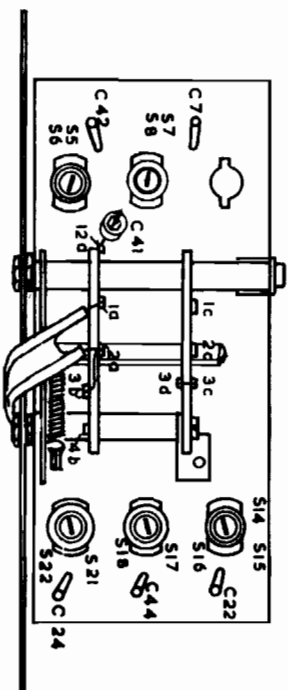

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden

FIG. 3

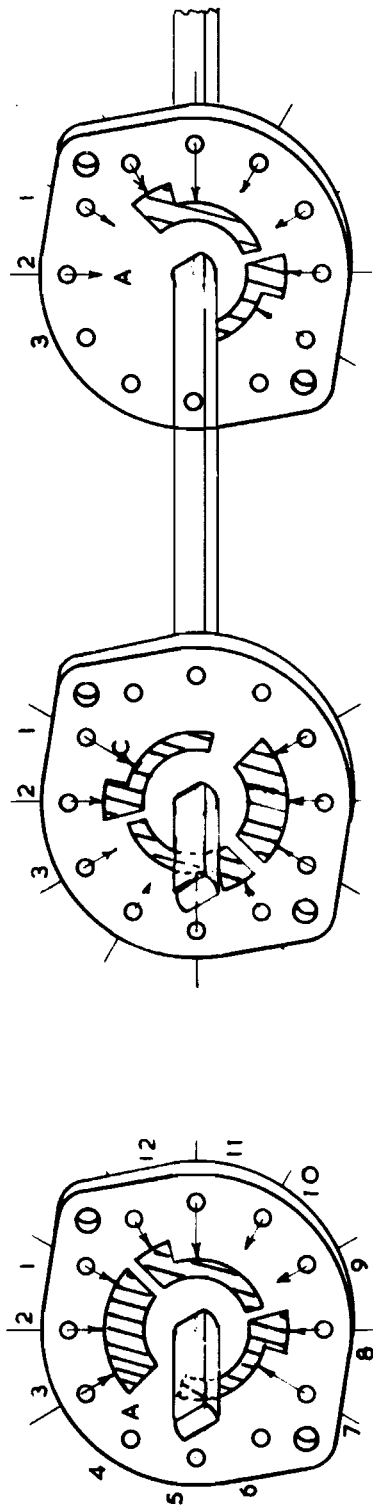

G3


GK977 42

G2

GK977 43

G1

GK977 69

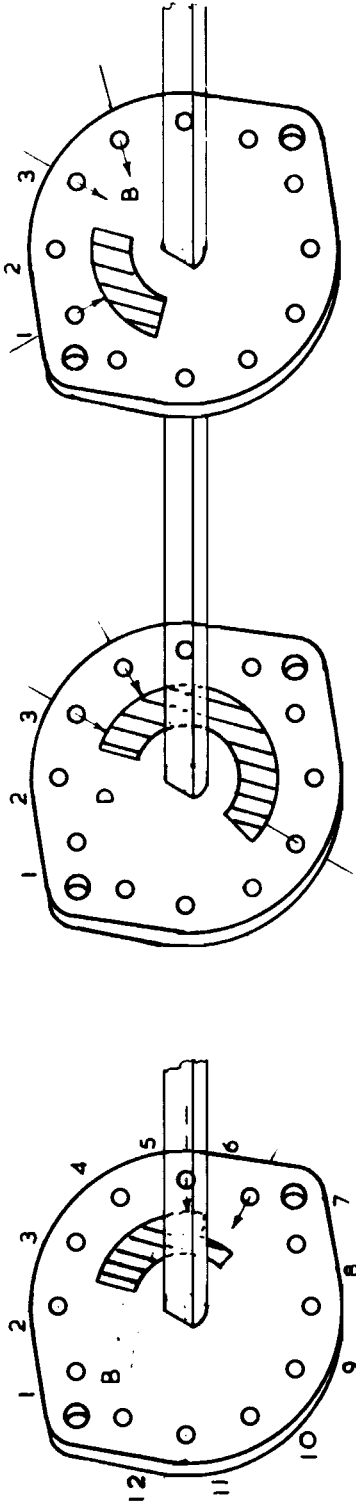

SHOWN IN POSITION SW (SW1)

VARIABLE CONDENSER IN POSITION
OF MAXIMUM CAPACITY
2-VOUD. CONDENSATOR GEHEEL INGEDRAID

FIG.4

LENGTH OF CORD
 $A = 45 \frac{3}{8}$ " SPEC. CORD
SMAARLENGTE
 $A = 1153$ MM SPEC. KOORD

