

**SUPER-ONTVANGER**

**TX 400 U**

Geschikt voor ontvangst van het Europese 625 beeldlijnen-systeem (C.C.I.R.).  
Met ontvangstmogelijkheden van de Nederlandse en Duitse televisie-stations tot  
in het randgebied van de zender. (Zie zender-reikwijdtekaart).


**Prijs f 495,- met 4-kanalenkiezer**  
**Prijs f 555,- met 10-kanalenkiezer**  
(excl. antenne en installatie)



Vier-kanalenkiezer: kanaal 1 t/m 4  
Tien-kanalenkiezer: kanaal 2 t/m 11  
Split Sound systeem  
Afmetingen: hoogte 46 cm  
                  breedte 38 cm  
                  diepte 48 cm  
Gewicht: 18 kg

Luidspreker: 9744 (bij vervanging AD 3700 M)  
Aantal buizen: 23  
Voeding: 220 V gelijk- en wisselspanning  
Verbruik: ca. 150 watt  
Zekeringen: 2 × 1,5 ampère.



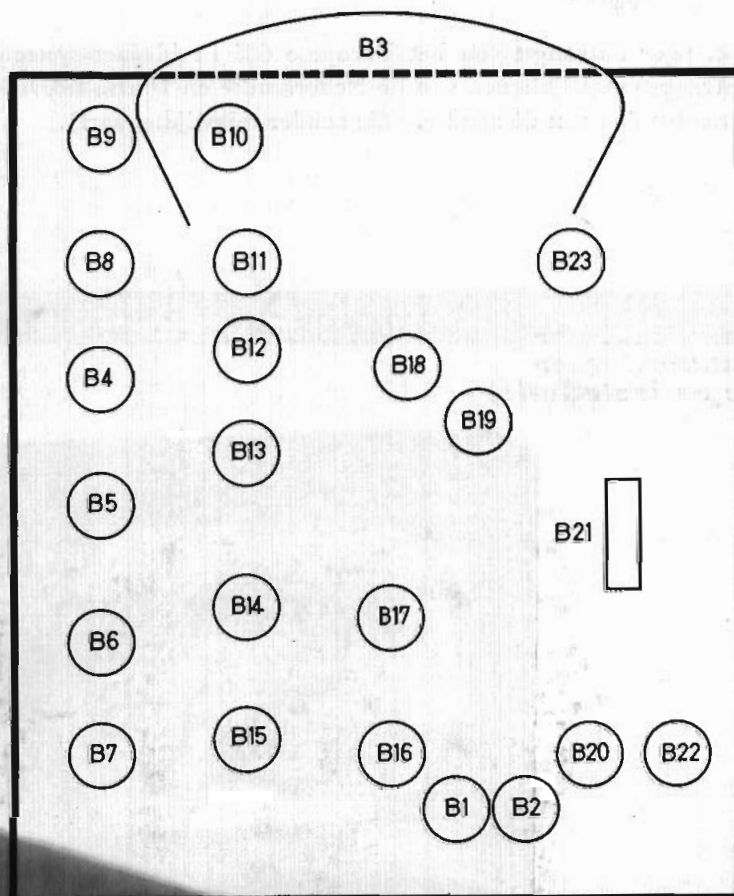

**KANALENKIEZER**

- B8 — EF 80 — HF-versterker
- B9 — EF 80 — mengbuis  
(bij 10-kan. kiezer ECC 81)

**M.F.-VERSTERKER (BEELD EN GELUID)**

- B10 — EF 80 — M.F.
- B11 — EF 80 — 2e M.F.

**M.F.-VERSTERKER (BEELD)**

- B12 — EF 80 — 1e M.F.
- B13 — EF 80 — 2e M.F.
- B14 — EB 91 — videodetector  
(nieuwe typing EAA 91)

- B15 — EF 80 — videoversterker
- B16 — PL 83 — video-eindversterker

**M.F.-VERSTERKER (GELUID)**

- B4 — EF 80 — 1e M.F.
- B5 — EF 80 — 2e M.F.
- B6 — EQ 80 — geluidsdetector

- B7 — EL 42 — eindversterker (geluid)
- B17 — ECL 80 — synchronisatiescheider

**LIJNTIJD BASIS**

- B18 — EB 91 — fazedetector
- B19 — ECL 80 — lijnoscillator
- B20 — PL 81 — lijneindbuis
- B22 — PY 80 — spaardiode
- B21 — EY 51 — gelijkrichtbuis (hoogsp.)

**RASTERTIJD BASIS**

- B23 — EC(L) 80 — rasteroscillator
- B23 — E(C)L 80 — rastereindbuis

**VOEDINGSGEDEELTE**

- B2 — PY 80 — gelijkrichtbuis }
  - B1 — PY 80 — gelijkrichtbuis }
- (bij vervanging PY 82)

**BEELDBUIS**

- B3 — MW 22—16

