


Siemens


Rfe 32

1929/30 · RM 320,- ohne Röhren

Schaltung:	Geradeaus
Röhren:	5 (RENS 1204, REN 1004, REN 1104, RE 134, RGN 1054)
Kreise:	2
Wellenbereiche:	MW/LW 200–2000 m ohne Umschaltung
Lautsprecher:	Anschluß für Elektrodose
Betriebsspannung:	110–250 Volt umschaltbar, Wechselstrom
Gehäuse:	Truhe aus Isoliermaterial
Skala:	ungeeicht
Abstimmung:	Drehknopf mit Feintrieb
Gewicht:	11,3 kg
Abmessung:	Breite 47 cm Höhe 23 cm Tiefe 23 cm

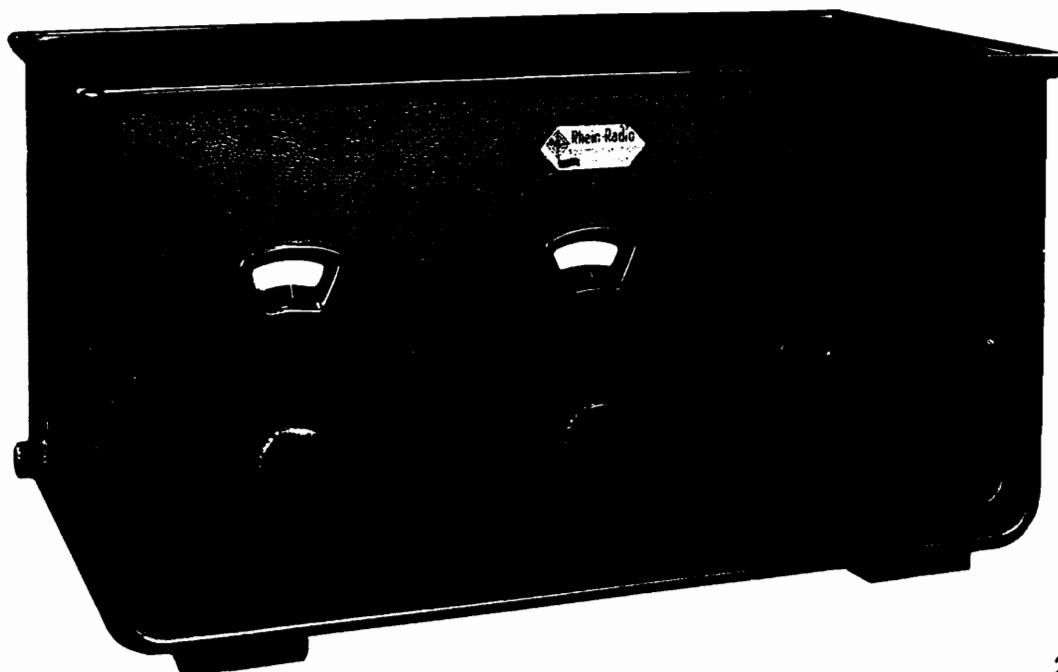

Rfe 32

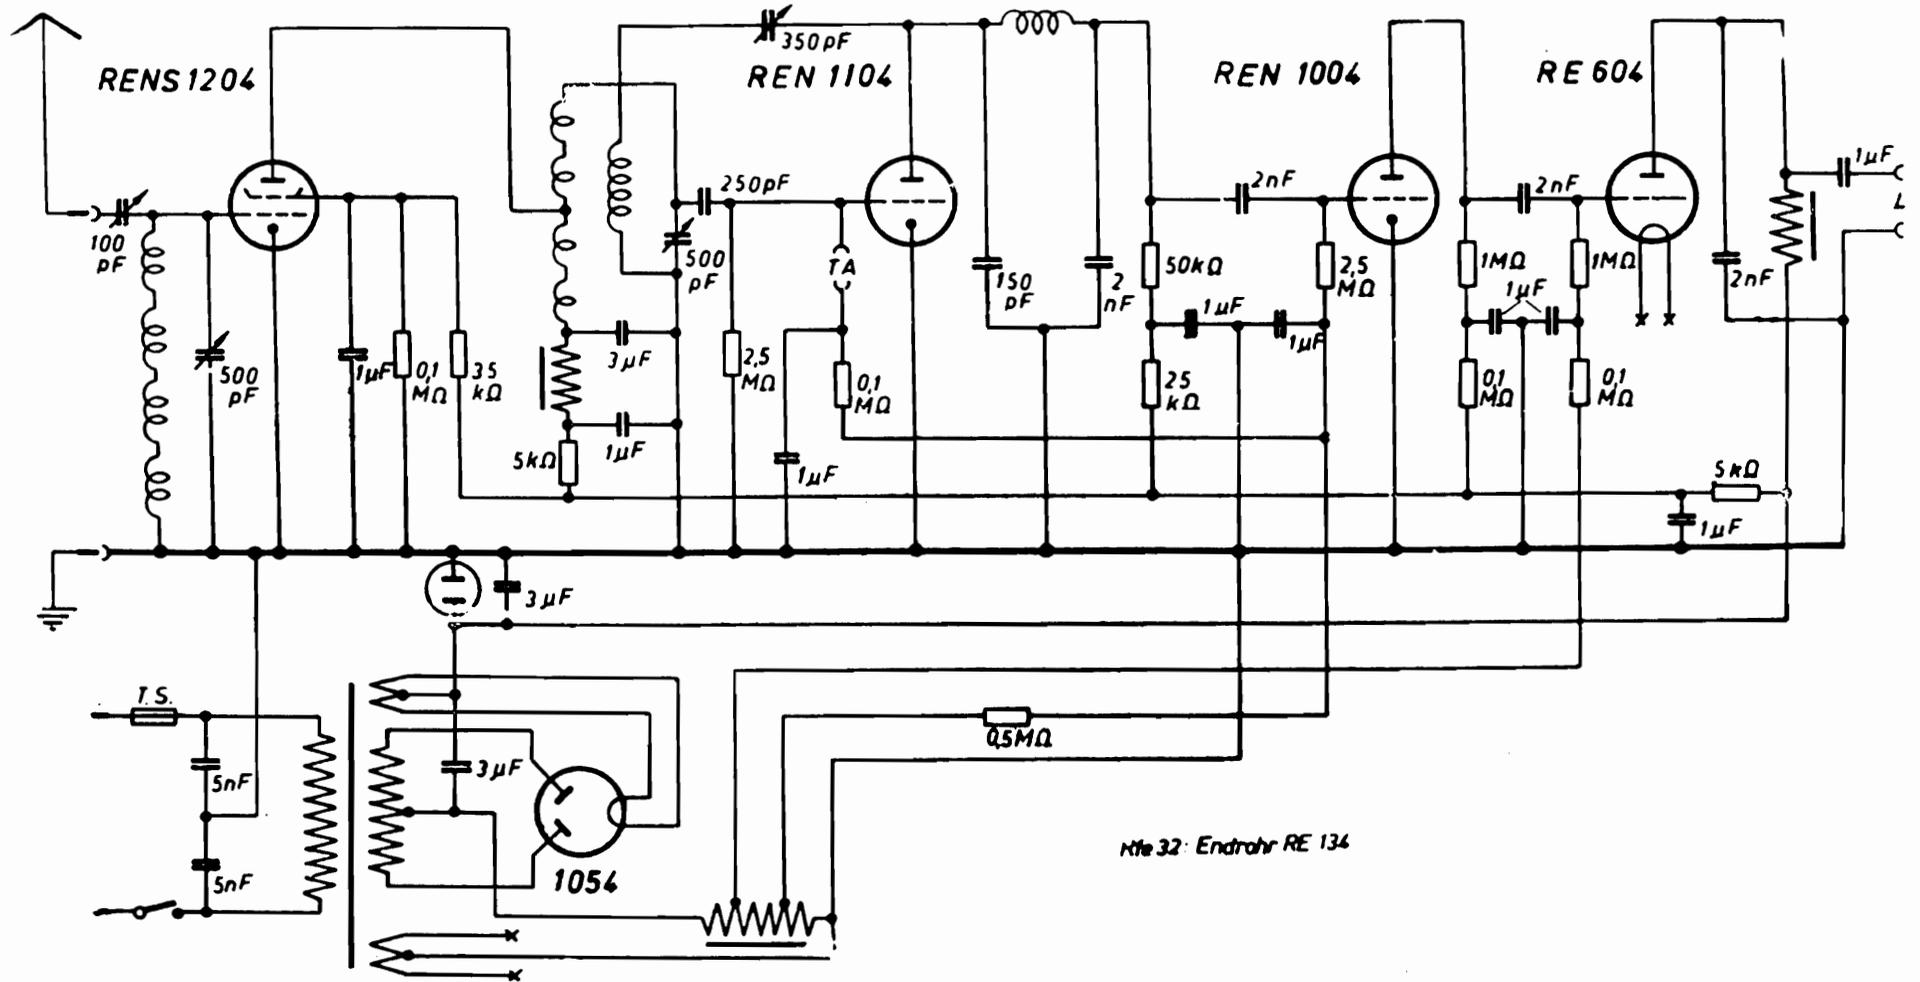

Nfe 32: Endrohr RE 134