


## STREEK-ONTVANGER

17 TX 123 U

Geschikt voor ontvangst van het Europese 625 beeldlijnsysteem (C.C.I.R.), met ontvangstmogelijkheden van de Nederlandse en Duitse televisiestations binnen een beperkte reikwijdte van de zender (zie zender-reikwijdtekaart). Benodigd antennesignaal voor goede beeld- en geluidskwaliteit minimaal 500 microvolt.


**Prijs f 775,-**  
(excl. antenne en installatie)

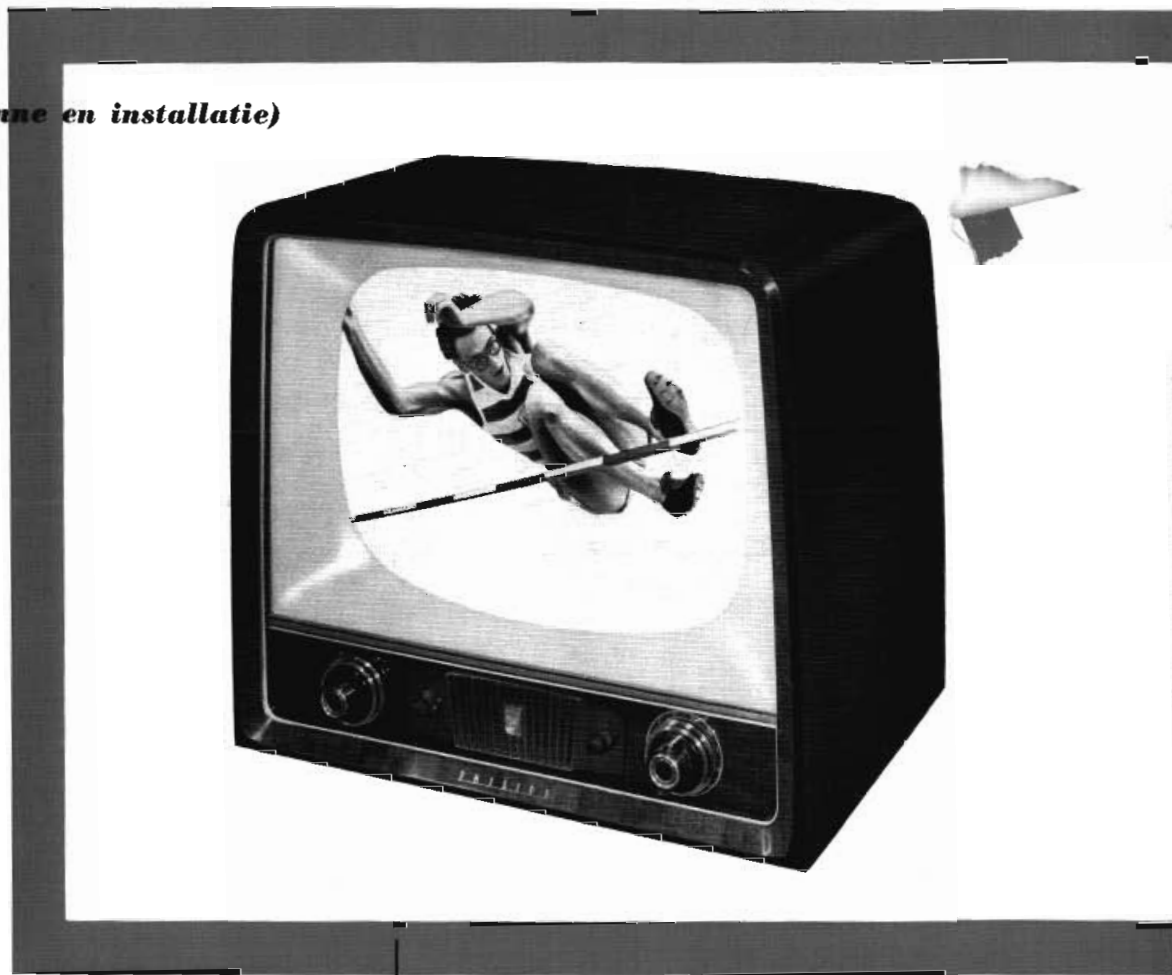

Twaalf-kanalenkiezer:  
kanaal 2 t/m 11 + 2 reservekanalen  
Interdraaggolfsysteem  
Afmetingen : hoogte 48 cm  
                  breedte 52 cm  
                  diepte 46/55 cm  
Gewicht: 27,3 kg

Luidsprekers: AD 3700 M  
                  AD 2300 Z  
Aantal buizen: 16 + 4 germ.dioden  
Voeding: 220 V (gelijk- en wisselspanning)  
Verbruik: ca. 145 watt  
Zekering: 1 amp.  
Ingebouwde antenne voor locale ontvangst.

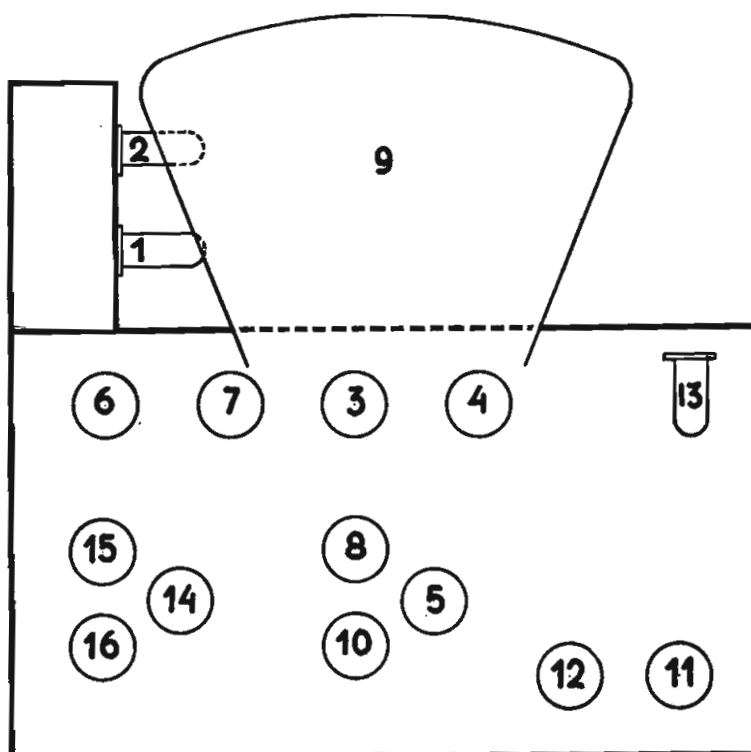

**KANALENKIEZER**

- B1 — PCC 84 — H.F.-versterker  
 B2 — PCF 80 — mengbuis + oscillator

**M.F.-VERSTERKER (BEELD EN GELUID)**

- B6 — EF 80 — 1e M.F.  
 B7 — EF 80 — 2e M.F.  
 B8 — P(C)F 80 — video-eindversterker

**M.F.-VERSTERKER (GELUID)**

- B3 — EF 80 — 1e M.F.  
 B4 — P(C)F 80 — 2e M.F.

**L.F.-GELUIDSVERSTERKER**

- B4 — PC(F) 80 — 1e L.F.  
 B5 — PL 82 — eindbuis

**SYNCHRONISATIESCHEIDER**

- B10 — PCF 80

**LIJNTIJD BASIS**

- B11 — PL 81 — lijneindbuis en lijnosillator  
 B12 — PY 81 — spaardiode  
 B13 — DY 86 — gelijkrichtbuis hoogspanning  
 (bij vervanging DY 87)

**RASTERTIJD BASIS**

- B8 — PC(F) 80 — rasteroscillator  
 B14 — PL 82 — rastereindbuis.

**VOEDINGSGEDEELTE**

- B15 — PY 82 — gelijkrichtbuis  
 B16 — PY 82 — gelijkrichtbuis

**BEELDBUIS**

- B9 — MW 43—64