


Nora

Serenade W 68

1938/39 · RM 229,25

Schaltung:	Superhet
Röhren:	5 (ACH 1, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1)
Kreise:	6
Wellenbereiche:	KW 18,5–50,2 m, MW 200–587 m, LW 855–2000 m
Lautsprecher:	elektro-dynamischer Leichtspulen-Lautsprecher
Betriebsspannung:	110/125/220/240 Volt umschaltbar, Wechselstrom
Gehäuse:	Edelholz
Skala:	geeichte Großsichtskala, beleuchtet
Abstimmung:	Drehknopf mit Seilantrieb
Gewicht:	15 kg
Abmessung:	Breite 50 cm Höhe 42 cm Tiefe 28 cm

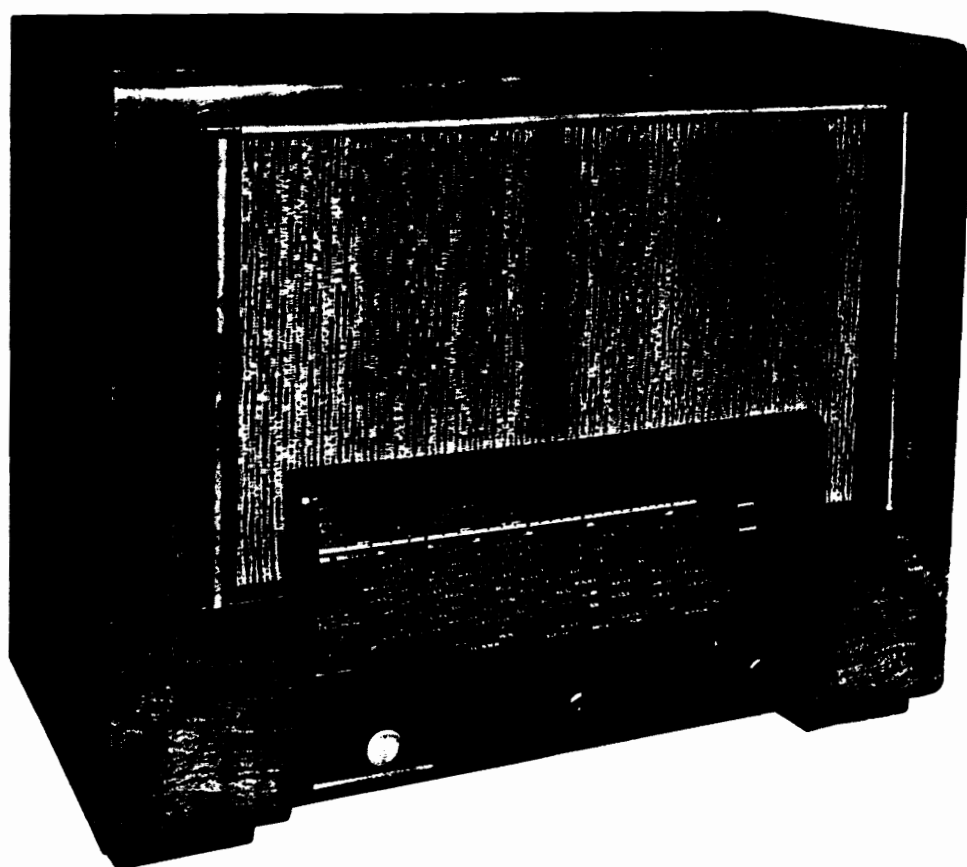

38 NO 01 H

Serenade W 68

