

BEDIENINGSORGANEN

1. Netschakelaar
2. PU-schakelaar
3. LG-schakelaar
4. MG-schakelaar
5. KG-schakelaar
6. FM-schakelaar
7. Afstemming
8. Geluïdssterkte (R37/38)
9. Klank (lage tonen) (R56)
10. Klank (hoge tonen) (R54)

SPECIFICATIE

Lange golf	2000 - 1150 m	(150 - 260 kHz)
Middengolf	577 - 185 m	(517 - 1622 kHz)
Kortegolf	50 - 25 m	(5,95 - 12,2 MHz)
FM	2,77 - 3,43 m	(108 - 87,5 MHz)
Luidspreker	AD 3700 PMD, 15 ohm, 3 W	
Netspanning	117/220 V~	
Verbruik	15 W	
Uitgangsvermogen	2,5 W	
Afmetingen	20 x 57 x 14 cm	

AANSLUITINGEN

- AM-buitenantenne
- FM-buitenantenne
- Grammofoon/bandrecorder
- Luidspreker (5 ohm *)

*) bij aansluiting van een extra luidspreker op de middelste en rechter aansluitbus worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.


OVERZICHT HALFGELEIDERS

TS 1	AF 121	HF-versterker FM
TS 2	AF 125	Menggedeelte FM
TS 3	AF 125	Oscillator en menggedeelte AM
TS 4	AF 121	MF-versterker FM
TS 5	AF 121	MF-versterker FM
TS 6	AF 121	MF-versterker FM
TS 7	AC 125	LF-versterker
TS 8	AC 125	LF-versterker
TS 9	AC 126	Stuurtrap
TS 10	AC 128	Eindversterker
TS 11	AC 128	Eindversterker

GR 1	AA 119	Begrenzer AM
GR 2	AA 119	Detector FM
GR 3	AA 119	Detector FM
GR 4	AA 119	Detector AM
GR 5	B 30 C 850	Gelijkrichter (voeding)
GR 6	BZY 59	Stabiliseerdiode (voeding)
GR 7	BZY 61	Stabiliseerdiode (voeding)

CODENUMMERS


Kast	4822 210 01147
Front	4822 211 01261
Schaal	4822 211 01264
Sierstrip (front)	4822 211 01262
Voet	4822 211 01263
Netschakelaar	4822 072 00083
Contrasteker (bandrecorder)	979/5 x 180
Contrasteker (luidspreker)	979/S2 x 4
Wijzer (groot)	4822 211 01266
Wijzer (klein)	4822 211 01267
Lamphouder	A3 311 15
Knop, afstemming (groot)	4822 211 01229
Knop, afstemming (klein)	4822 211 01231
Knop, klank- en geluïdssterkteregelaar	4822 211 01232
Achterwand	4822 211 01265
Indicator	AE 504 26
Ferroceptor	4822 211 01234
Voedingstransformator	4822 211 01217
Stuurtransformator	4822 211 01218
Afstemmingscondensator	4822 059 00357
Geluïdssterkteregelaar R37/R38	4822 071 01016
Klankregelaar R54/R56	4822 071 01021
Verlichtingslampjes L1, 2	2 x 955/D12 x 100
Verlichtingslampje L3	12 842



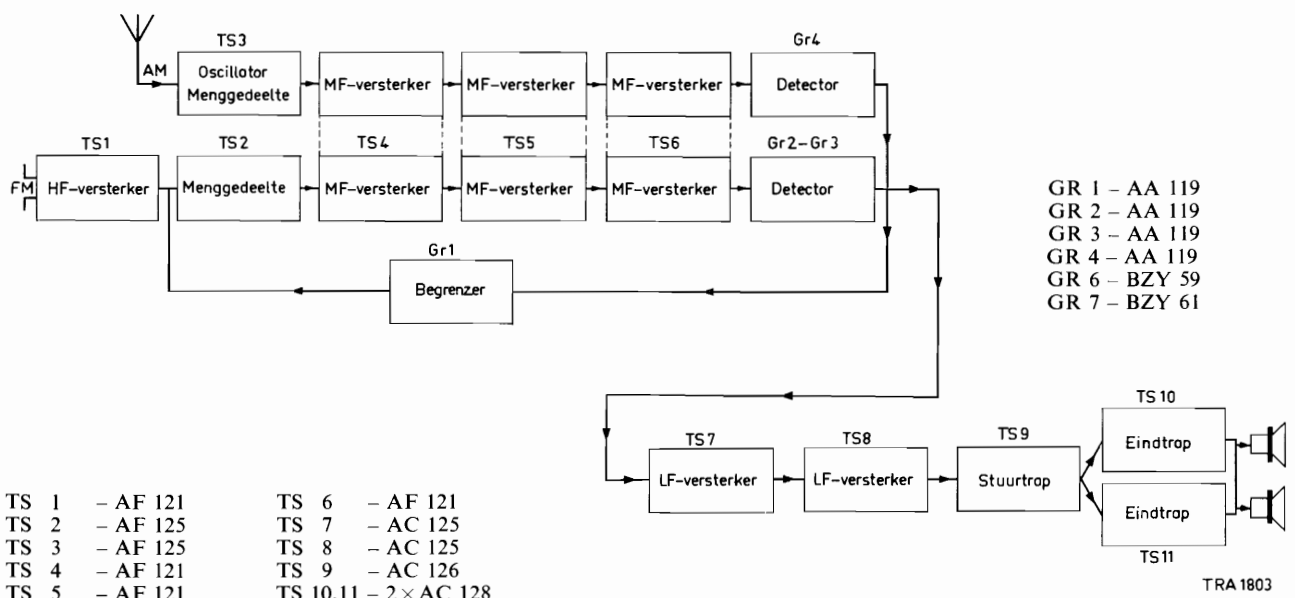


- GR 1 - AA 119
- GR 2 - AA 119
- GR 3 - AA 119
- GR 4 - AA 119
- GR 6 - BZY 59
- GR 7 - BZY 61

- | | |
|---------------|-----------------------|
| TS 1 - AF 121 | TS 6 - AF 121 |
| TS 2 - AF 125 | TS 7 - AC 125 |
| TS 3 - AF 125 | TS 8 - AC 125 |
| TS 4 - AF 121 | TS 9 - AC 126 |
| TS 5 - AF 121 | TS 10,11 - 2 x AC 128 |

TRA 1803

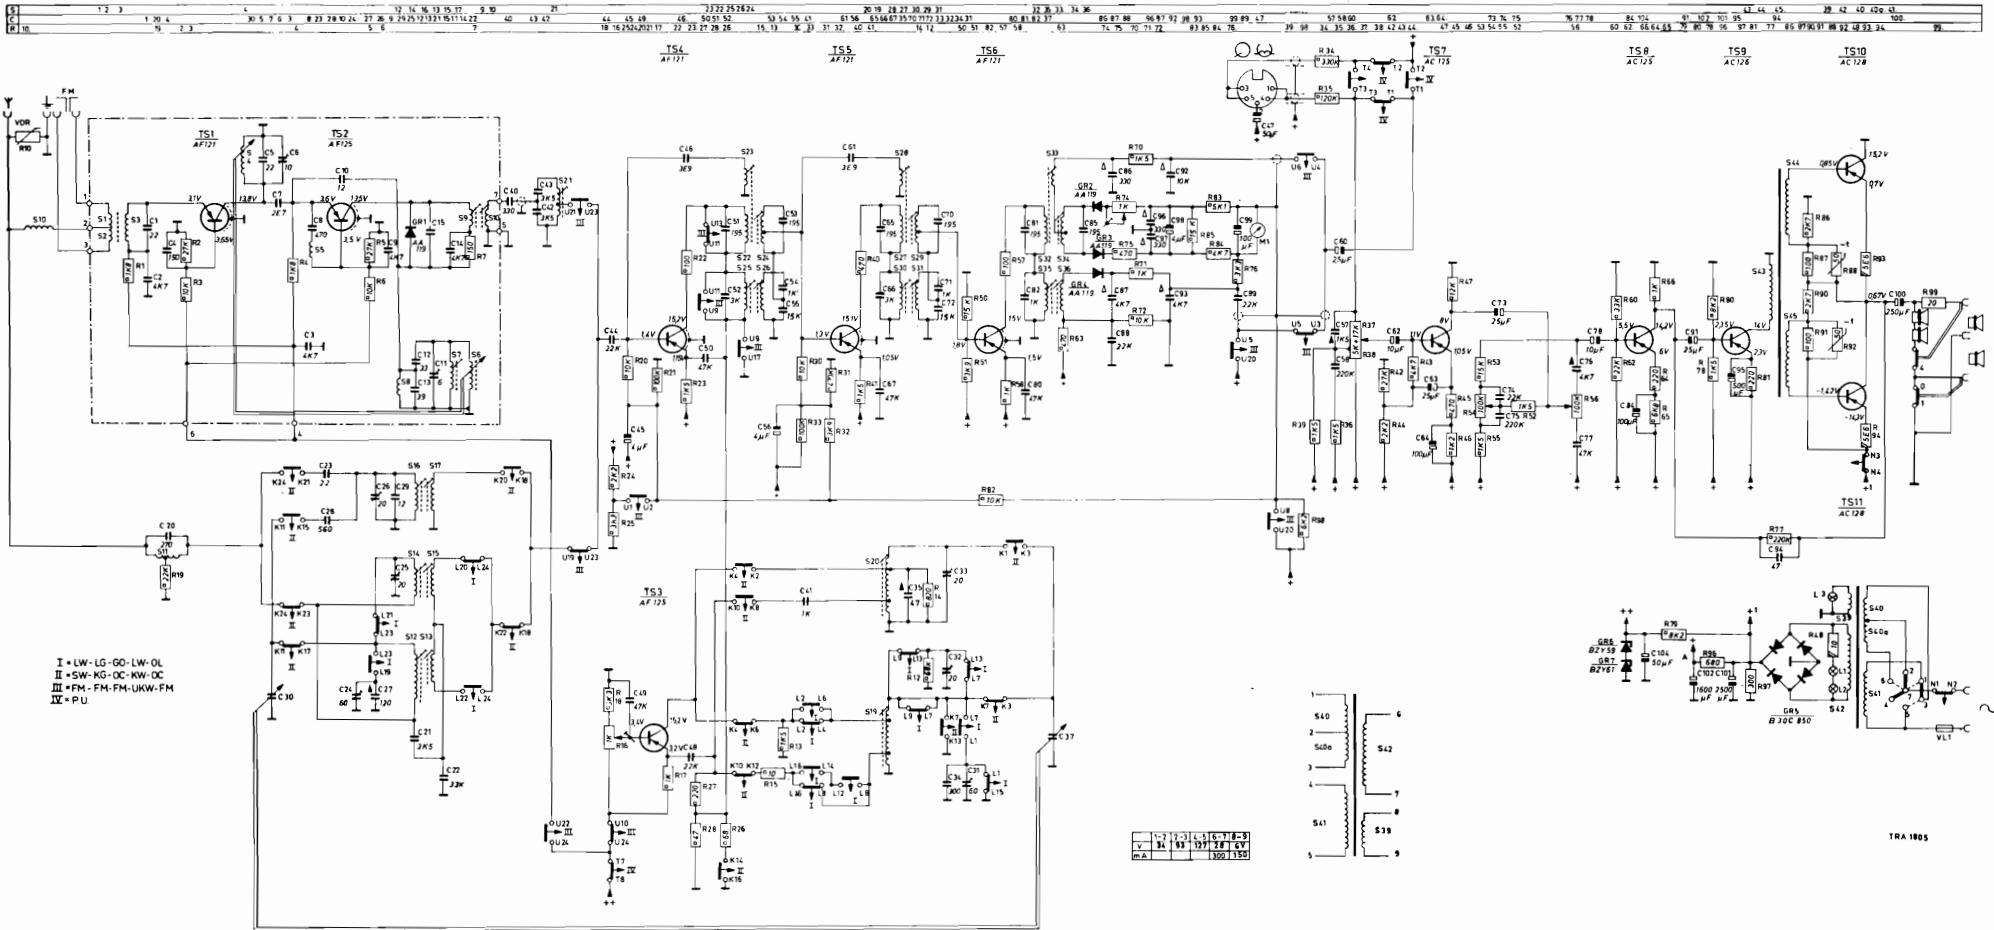

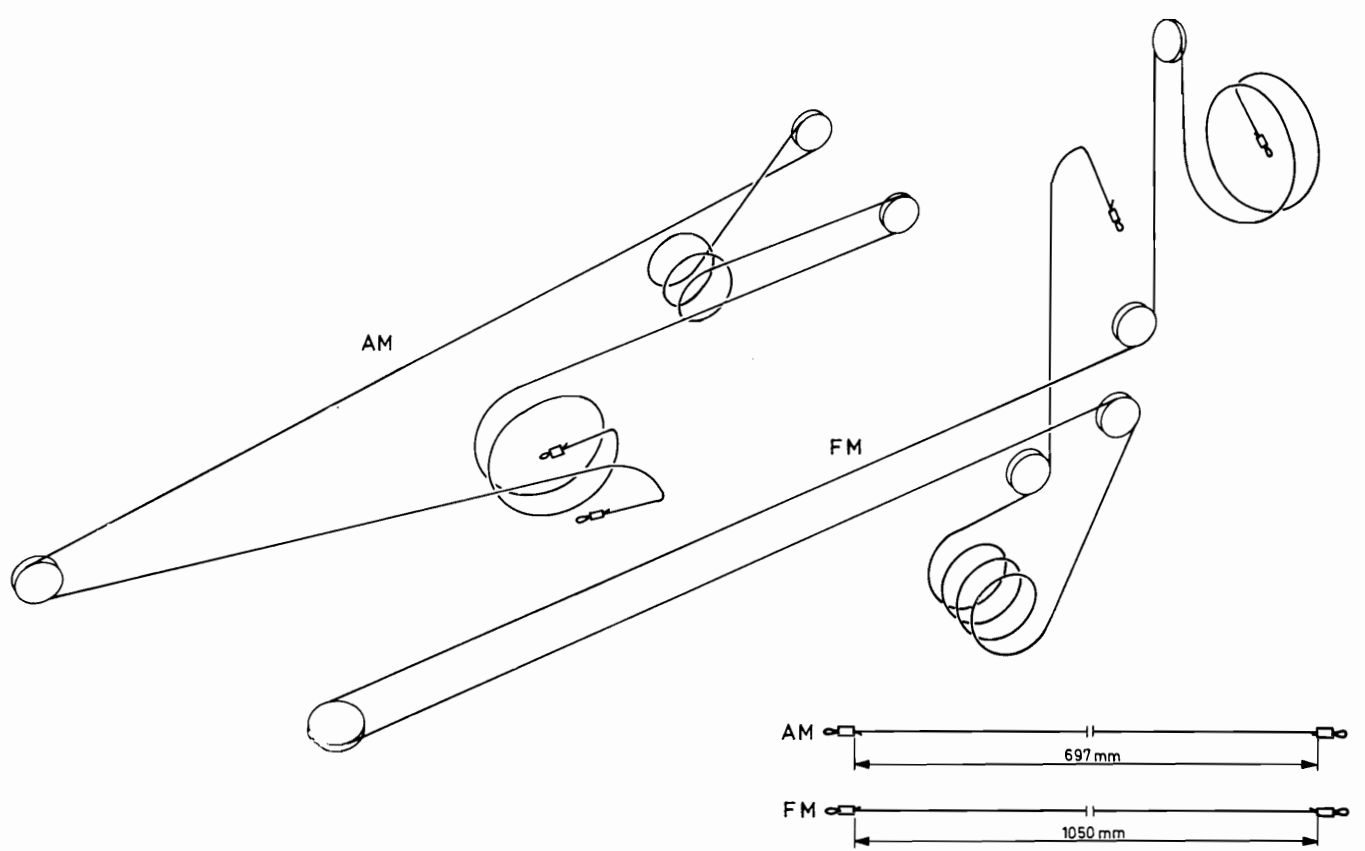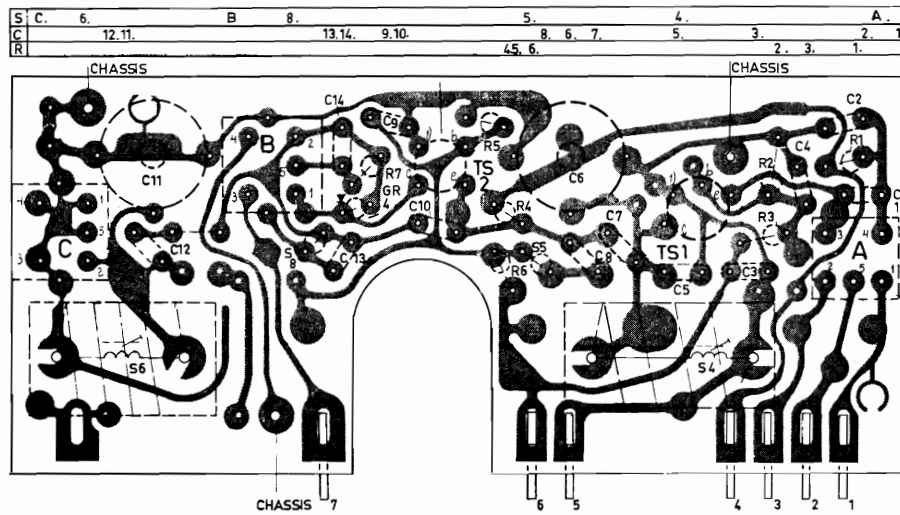

TRA 1691