


Siemens

Protos Rfe 25

1929/30 · RM 225,- ohne Röhren

Schaltung:	Geradeaus
Röhren:	4 (REN 1104, REN 1004, RE 134, RGN 1503)
Kreise:	1
Wellenbereiche:	MW/LW 200–2000 m
Lautsprecher:	eingebauter Protos-Membranlautsprecher
Betriebsspannung:	110–220 Volt, Wechselstrom
Gehäuse:	Holzgehäuse mit Metallblenden
Skala/Abstimmung:	ungeeichte Drehknopfabstimmung
Gewicht:	11,1 kg
Abmessung:	Breite 47 cm Höhe 36 cm Tiefe 18 cm

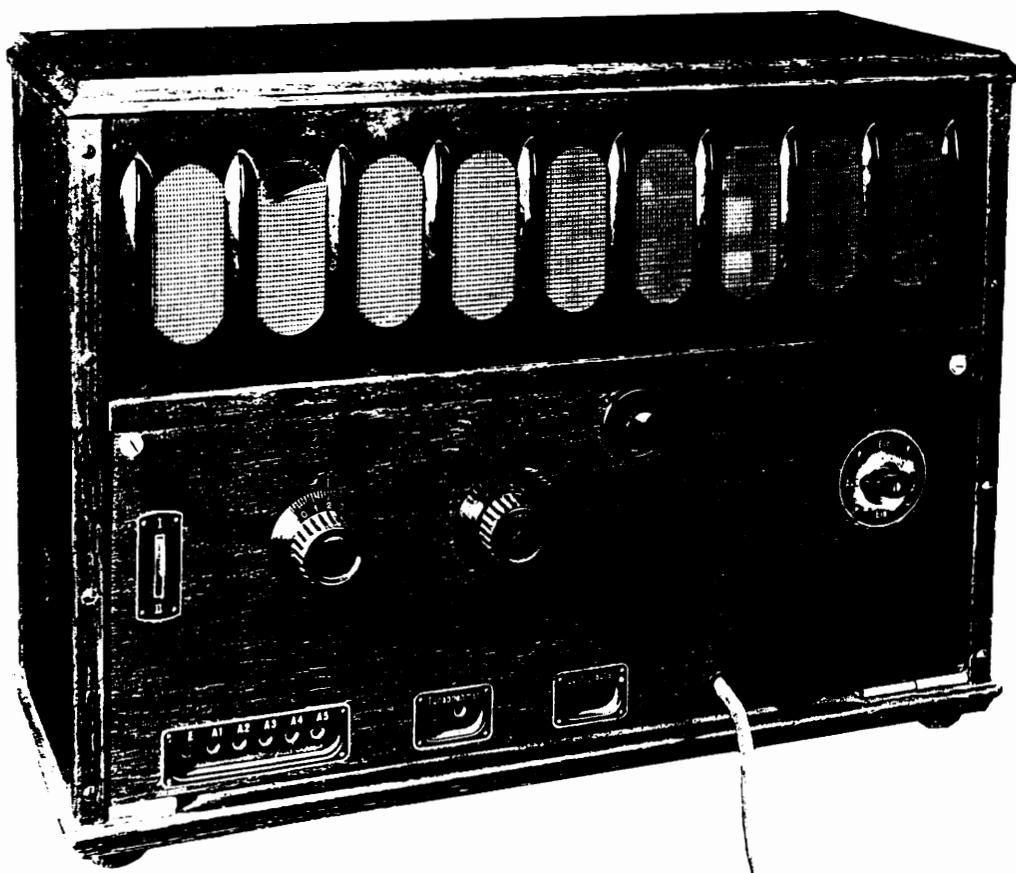

29 SI 02 H

Protos Rfe 25

